



## PROFIL ST 50ZP i ST 50ZPL

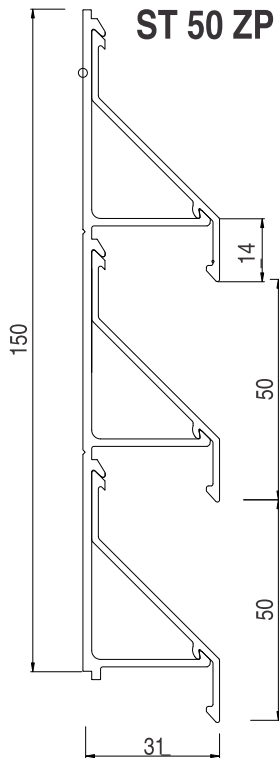

**PROFIL ST 50ZP  
GRZEBIEŃ ST 50ZPG**

**PRZEPIĘTYW 48 %**

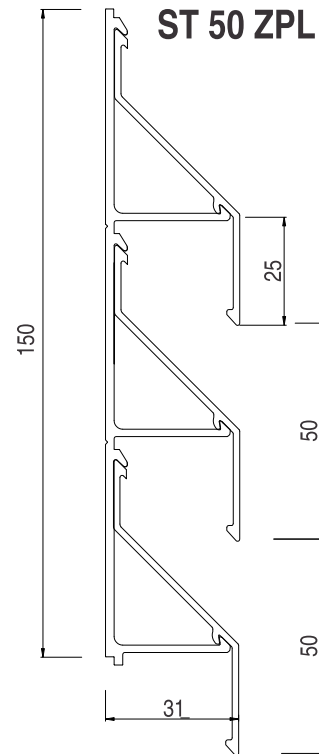

**PROFIL ST 50ZPL  
GRZEBIEŃ ST 50ZPG**

**PRZEPIĘTYW 34 %**

### KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI TYPU ST 50PZ oraz ST 50PZL

Profil wyciskany ze stopu aluminium : gatunek 6060 lub 6063  
stan T66 lub T6 zgodnie z normą PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4  
Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne  
anoda naturalna 15 - 20 um. ; aluminium surowe

Szerokość uchwytów: standardowa 30 mm na dylatacji 60 mm  
inne wymiary wg zamówienia

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami:  
dla profilu: ST 50ZP - 1,1 m; ST 50ZPL - 1,0 m

Długość standardowa profili; 6,0 m;

Inne wymiary na zamówienie:



OFERTA AKTUALNA OD MARCA 2012. POPRZEDNIE OFERTY TRACĄ WAŻNOŚĆ. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakresu oferty.

**SOLAR-TECH Sp. z o.o.**

ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, Poland, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

NIP: 675-12-16-850

REGON: 357036790

KRS: 0000147408