



PROFILE ALUMINIOWE

ST 300 A

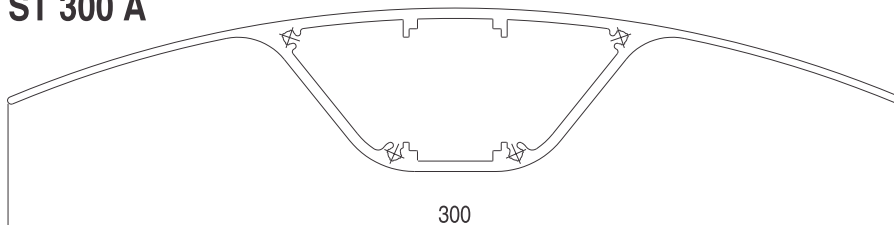

ST 200 A

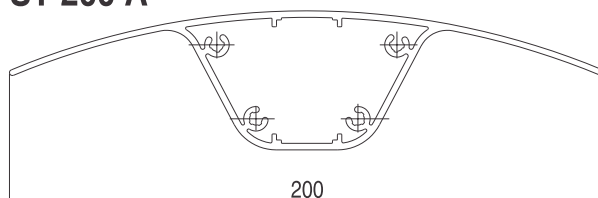

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI:

ST 300A; ST 200A

Profil wyciskany ze stopu aluminium : gatunek 6060 lub 6063
stan T66 lub T6

zgodnie z normą PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe na wszystkie kolory
z palety RAL oraz drewnopodobny

anoda naturalna 15 - 20 um;

aluminium surowe

maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami:

dla profilu ST 300A - 3,0 m

dla profilu ST 200A - 2,8 m

Uwaga: podane rozpiętości są orientacyjne. Przy zastosowaniu profili w budynkach wysokich i wysokościowych oraz projektowanych w terenie otwartym, charakteryzującym się silnymi przewiewami, należy każdorazowo profil przeliczyć i dostosować do uwarunkowań zewnętrznych.

Długość standardowa profili: 6,0 m

Inne wymiary na zamówienie:

- specjalne tłoczenie od 4 mb do 7,5 mb.



OFERTA CENOWA ZALEŻNA OD WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

OFERTA AKTUALNA OD MARCA 2012. POPRZEDNIE OFERTY TRACĄ WAŻNOŚĆ. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakresu oferty.

SOLAR-TECH Sp. z o.o.

ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, Poland, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

NIP: 675-12-16-850

REGON: 357036790

KRS: 0000147408