


PROFIL ST 40V

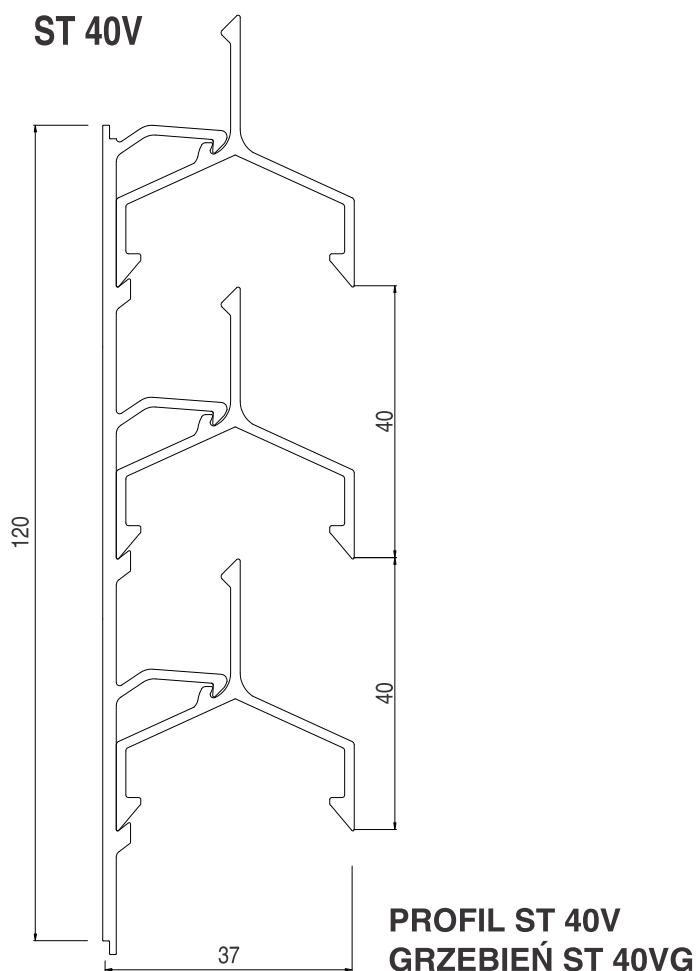

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI ST 40V

Profil wyciskany ze stopu aluminium : gatunek 6060 lub 6063
stan T66 lub T6 zgodnie z normą PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4
Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe na wszystkie kolory z palety RAL
anoda naturalna 15 - 20 um. ; aluminium surowe

Szerokość uchwytów: standardowa 30 mm na dylatacji 60 mm
inne wymiary wg zamówienia

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami:

dla profilu ST 40V - 1,2 m;

Długość standardowa profili; 6,0 m;

Inne wymiary na zamówienie:

- specjalne tłoczenie od 4,0 m - 7,0 m

OFERTA AKTUALNA OD MARCA 2012. POPRZEDNIE OFERTY TRACĄ WAŻNOŚĆ. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakresu oferty.

SOLAR-TECH Sp. z o.o.

ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, Poland, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

NIP: 675-12-16-850

REGON: 357036790

KRS: 0000147408