


PROFIL ST ZT

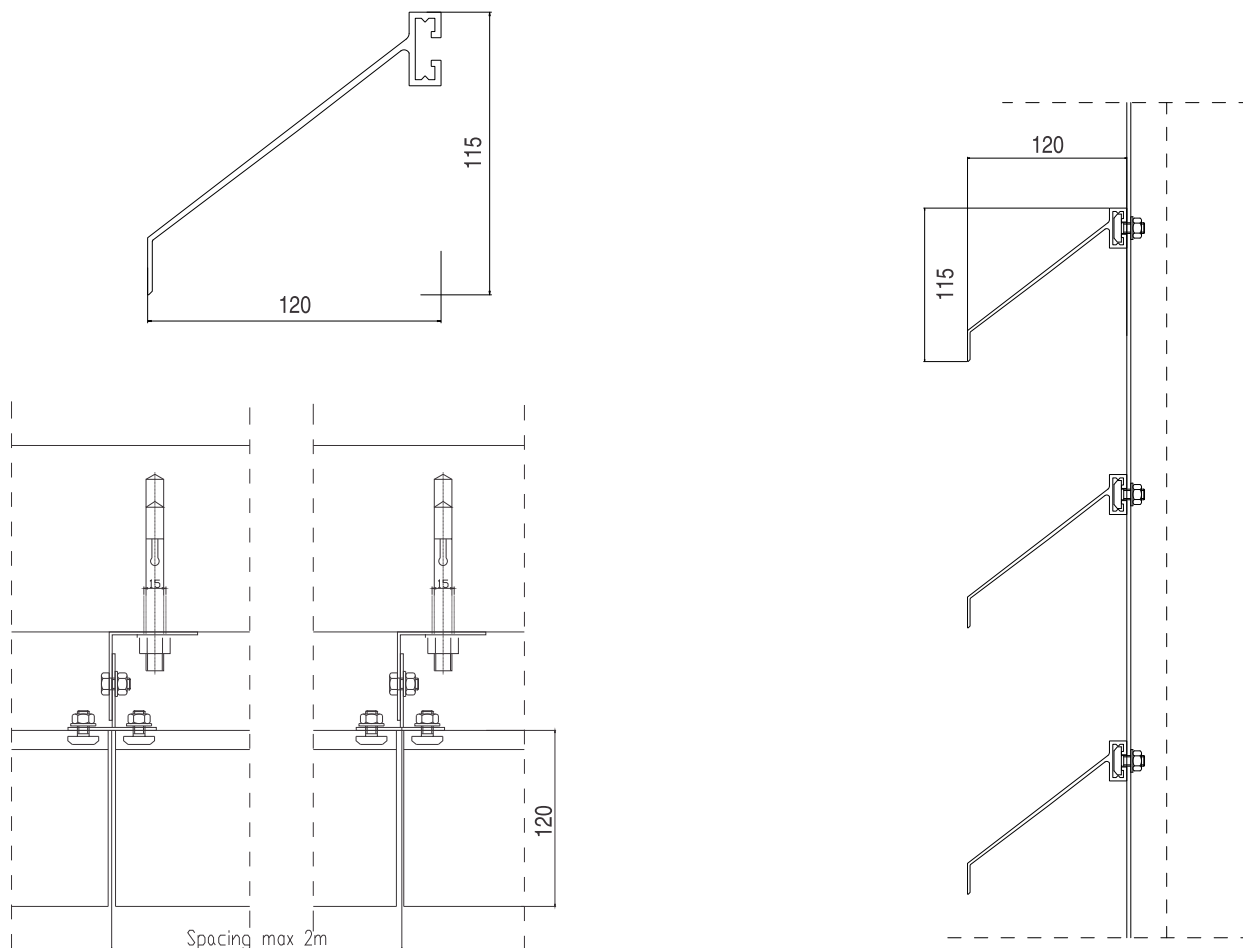

KARTA KATALOGOWA DLA UCHWYTÓW STAŁYCH DO PROFILI ST ZT

Profil wyciskany ze stopu aluminium : gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

zgodnie z normą PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020 - 2:2001

Wykończenie powierzchni:

malowanie proszkowe na wszystkie kolory z palety oraz drewnopodobne;

anoda naturalna 15 - 20 um. ; aluminium surowe.

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami: dla profilu ST ZT - 2,0 m

Uwaga: podane rozpiętości są orientacyjne. Przy zastosowaniu profilu w budynkach wysokich i wysokościowych oraz projektowanych w terenie otwartym, charakteryzującym się silnymi przewiewami, należy każdorazowo profil przeliczyć i dostosować do warunków projektowych.

OFERTA AKTUALNA OD MARCA 2012. POPRZEDNIE OFERTY TRACĄ WAŻNOŚĆ. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakresu oferty.

SOLAR-TECH Sp. z o.o.

ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, Poland, tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

NIP: 675-12-16-850

REGON: 357036790

KRS: 0000147408