Profil ST 100CR -UKŁAD HORYZONTALNY

ST 100CRG

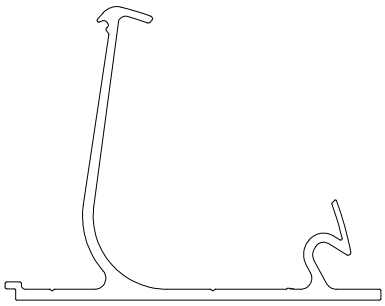

ST 100CR

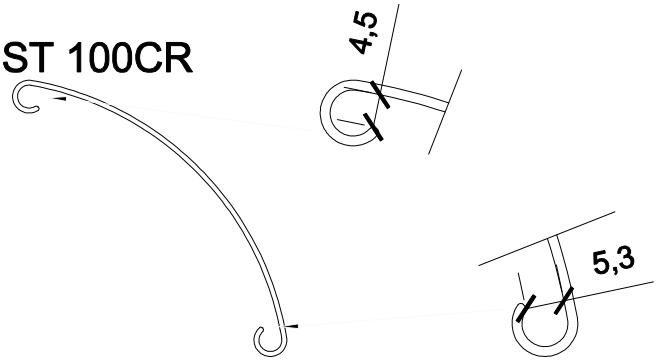

!!! UWAGA !!!
LAMELA ASYMETRYCZNA
WPINAĆ WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

UKŁAD
HORYZONTALNY
ST 100CR

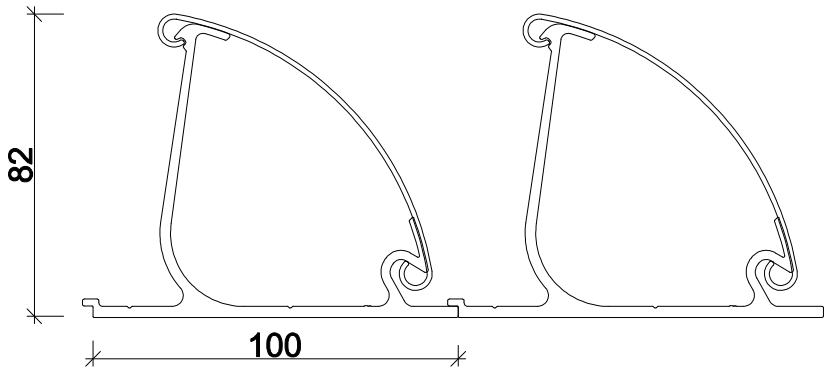

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 100CR

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozmą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Szerokość uchwytów:standard 30 mm na dylatację 60mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST 100CR - 1.5 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
01.2026

SOLAR - TECH Sp. z o.o.
Ul. Biskupińska 23, 30 - 732 Kraków, Polska tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68
www.solar-tech.com.pl, **e-mail:** solar-tech@solar-tech.com.pl