Profil ST C100+Uchwyt+Rafter
Mocowanie horyzontalne

SOLAR-TECH®

PROFIL C100

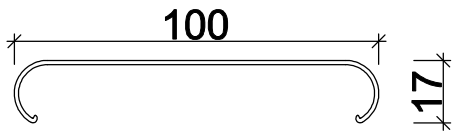

RAFTER 13x30



Uchwyt 30° mocowny nad konstrukcją

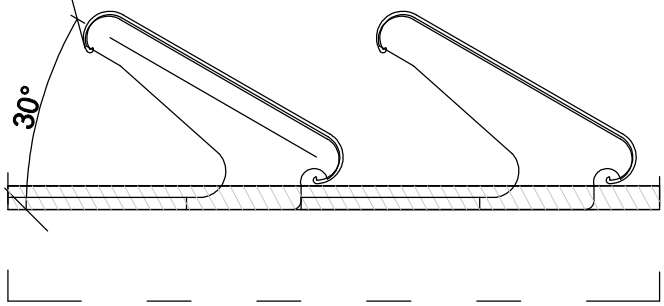

Uchwyt 45° mocowny nad konstrukcją

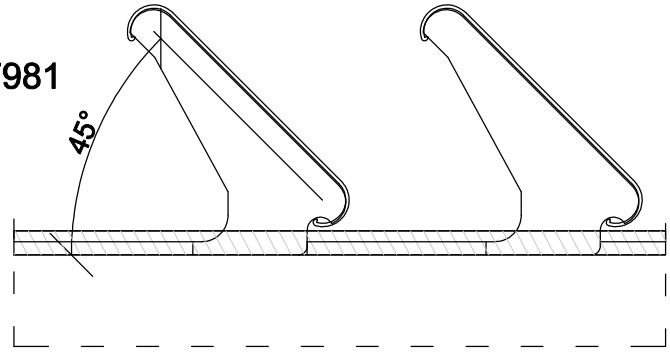

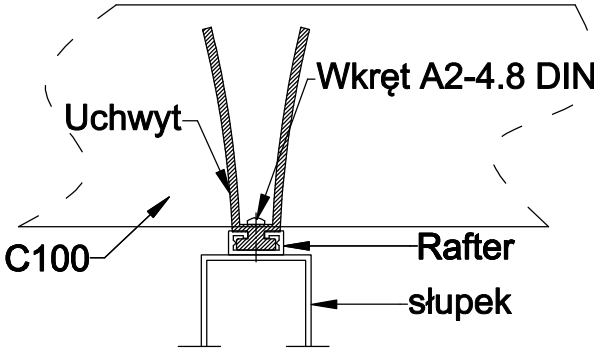

Uchwyt 60° mocowny pod konstrukcją

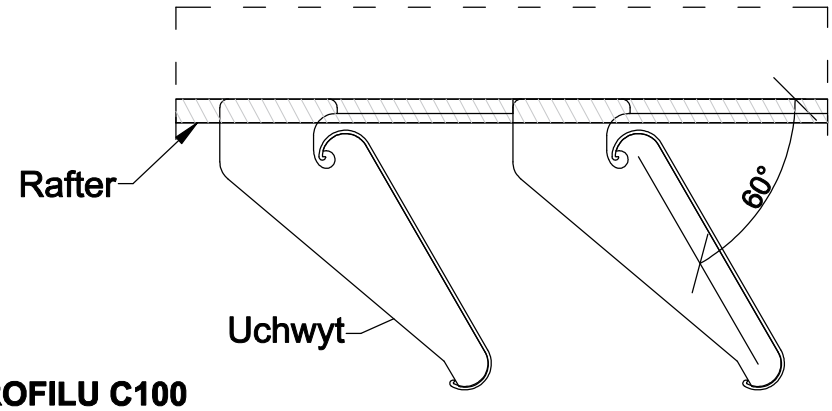

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU C100

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Uchwyt montażowy wykonany z plastiku .

Maksymalny rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu C100 - 1.6 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
05.2024