Profil ST C100+Uchwyt+Rafter
Mocowanie wertykalne

SOLAR-TECH®

Uchwyt 30° mocowanie do ściany

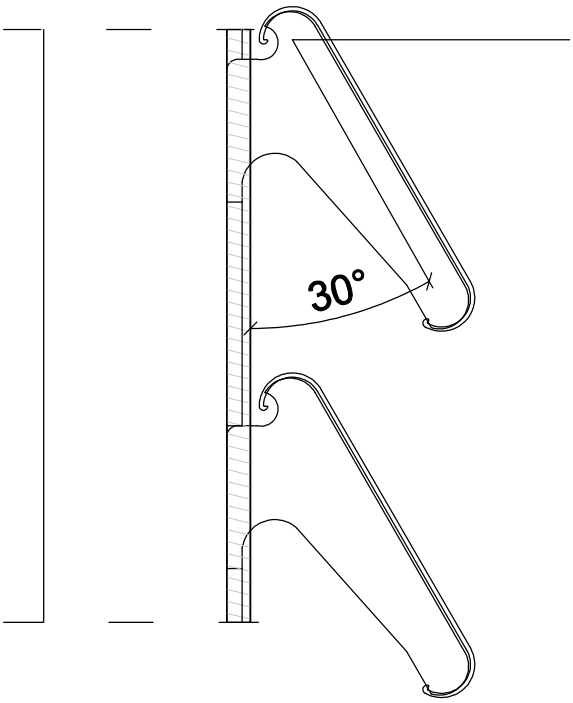

Uchwyt 45° mocowanie do ściany

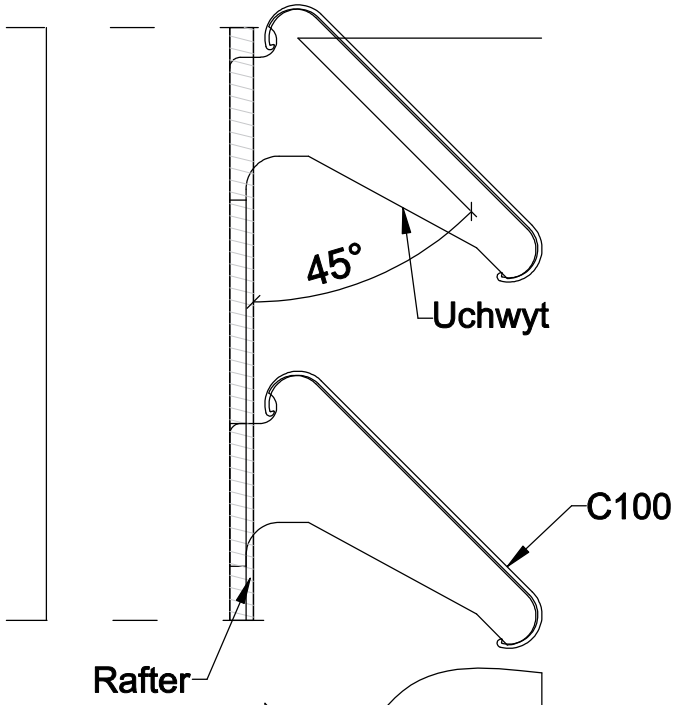

PROFIL C100

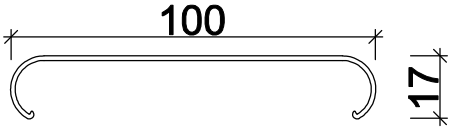

RAFTER 13x30



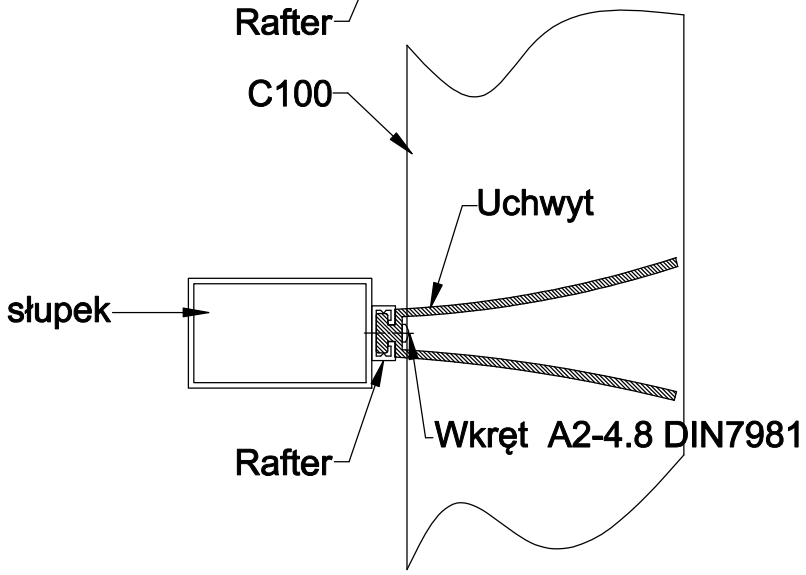

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU C100

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Uchwyt montażowy wykonany z plastiku .

Maksymalny rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu C100 - 1.6 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
05.2024

SOLAR - TECH Sp. z o.o.
Ul. Biskupińska 23, 30 - 732 Kraków, Polska tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68
www.solar-tech.com.pl, **e-mail:** solar-tech@solar-tech.com.pl