


## Profile ST 250A

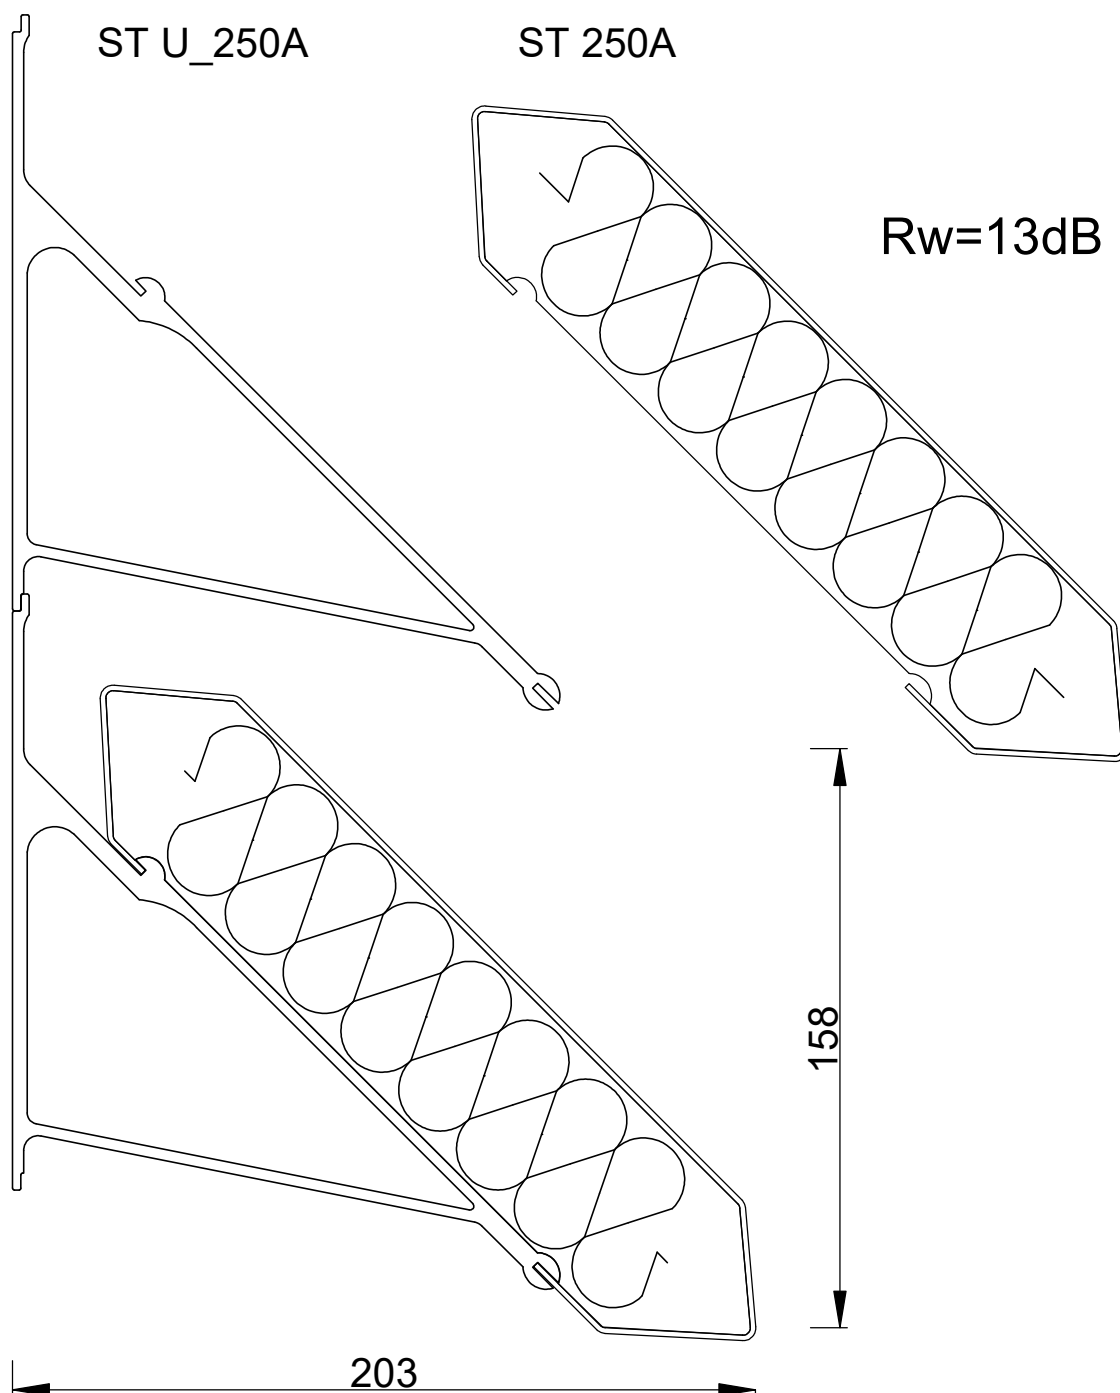

PRZEPIĘTY FIZYCZNY 37%

PRZEKRÓJ OPTYCZNY 75%

### KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 250A

Maksymalny rozstaw pomiędzy uchwytami: 1.50 m (2.0 m po uzgodnieniu)

Maksymalna długość panelu akustycznego ST 250A - 2.50 m \* .

Minimalna szerokość uchwytów: 30 mm

Każdy panel montowany na dwóch końcach, możliwość demontażu pojedynczego panelu.

Panele aluminiowe.

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL oraz dwukolor według indywidualnego projektu.

**\* do potwierdzenia maksymalna wysokość montażu**

DATA MODYFIKACJI  
02.2022

SOLAR - TECH Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Biskupińska 23, 30 - 732 Kraków, Polska tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

www.solar-tech.com.pl, e-mail: solar-tech@solar-tech.com.pl