



Profile ST 300SL


ST 300SL

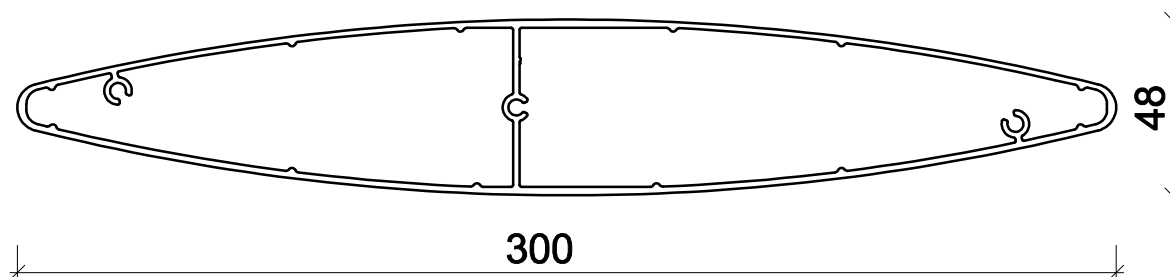

Zaślepka prosta

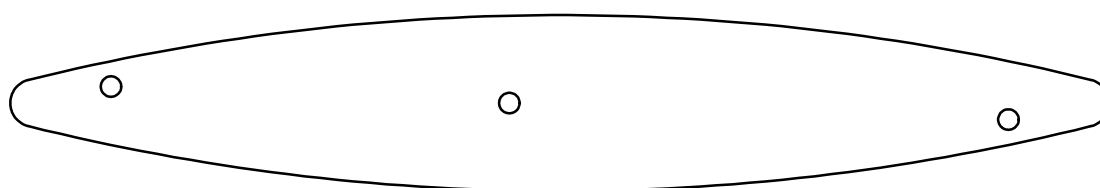

UR/STB 300

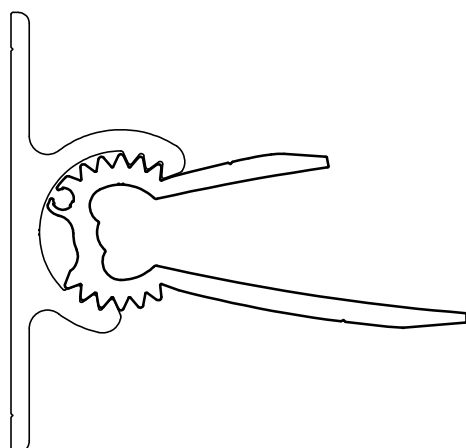

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 300SL

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozłą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 μm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,
anoda - 15 - 20 μm , surowe aluminium.

Szerokość uchwytów: standard 50 mm

Maksymalny rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST 300SL - 3.0 m (dla 800 Pa) inne rozpiętości między podporami po obliczeniach.

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.