



Profil ST 300 BS, Uchwyty montażowe, zaśleпки

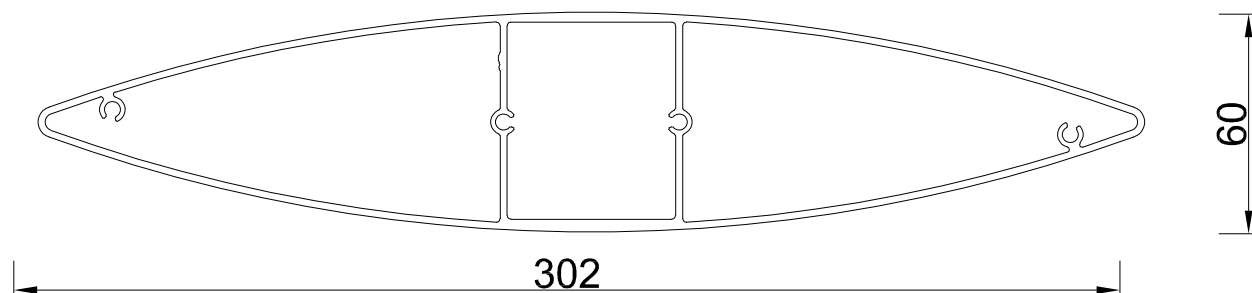


Zaśleпка prosta

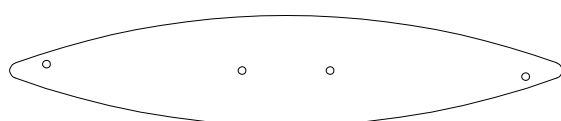


Zaśleпка kątowa (0-90°)

do montażu pionowego profilu przed konstrukcją nośną.

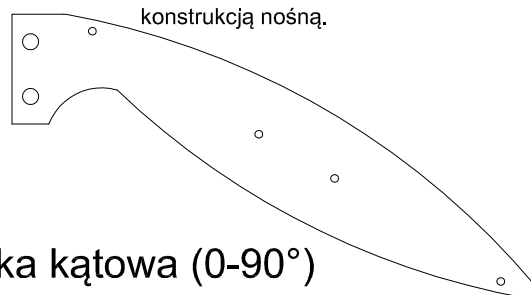


Zaśleпка kątowa (0-90°)

do montażu profilu w osi konstrukcji nośnej

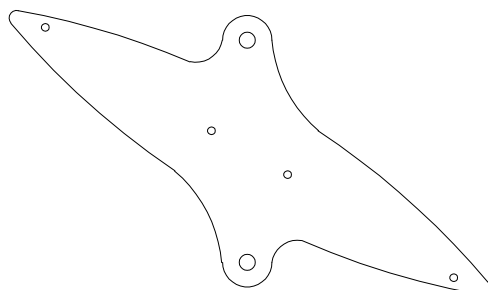

Zaśleпка kątowa (0-90°)

do montażu pionowego profilu przed konstrukcją nośną.

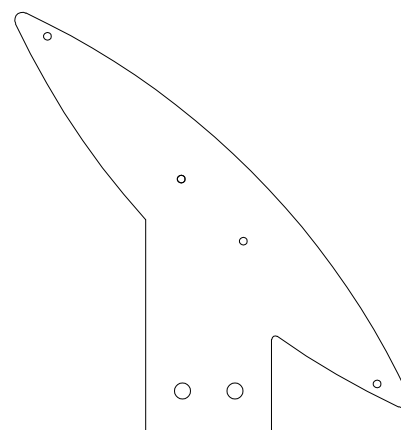

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 300 BS

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozłą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 μm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 μm , surowe aluminium.

Szerokość uchwytów: standard 50 mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST 300 BS - 3.3 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
09.2018