



# Profil ST 350, Uchwyt nastawny

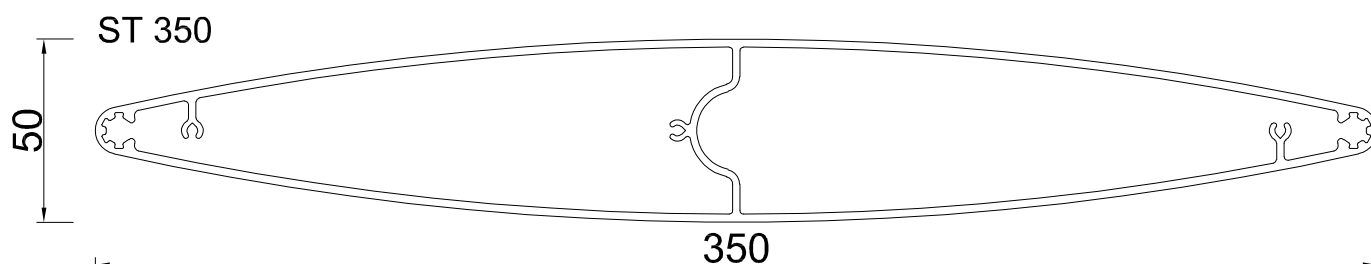

## ST UR/ST 350

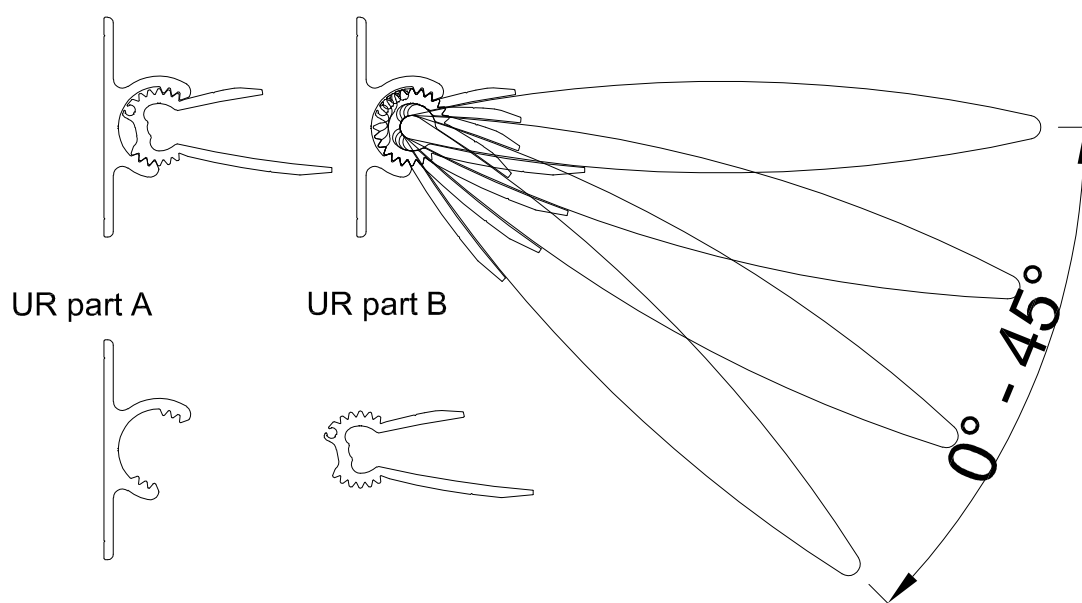

## KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 350

Profil wyciskany ze stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

**Wykończenie powierzchni:** malowanie proszkowo 60 - 80  $\mu\text{m}$  na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20  $\mu\text{m}$ , surowe aluminium.

**Szerokość uchwytów:** standard 50 mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST 350 - 3.0 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI  
09.2018

SOLAR - TECH Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Biskupińska 23, 30 - 732 Kraków, Polska tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68  
www.solar-tech.com.pl, e-mail: solar-tech@solar-tech.com.pl