



ST 333ZG

ST 333Z

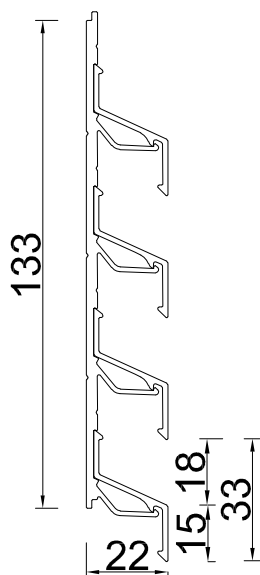

PRZEPIĘTY FIZYCZNY 45 %

PRZEKRÓJ OPTYCZNY 54%

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 333Z

Profil wyciskany ze stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 μm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 μm , surowe aluminium.

Szerokość uchwytów: standard 30 mm na dylatację 60 mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST 333Z - 0.8 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
11.2017