
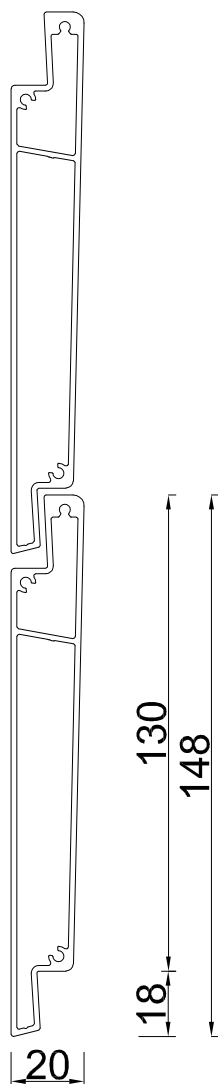


# Profil TYP145 BRISESOLEIL



## KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU TYP145 BRISESOLEIL

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z noznią PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

**Wykończenie powierzchni:** malowanie proszkowo 60 - 80  $\mu\text{m}$  na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,  
anoda - 15 - 20  $\mu\text{m}$ , surowe aluminium.

**Szerokość uchwytów:** standard 50 mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu TYP145 BRISESOLEIL - 2.0 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

MODIFICATION DATE  
01.2019