



Profile ST 450S, -Uchwyty montażowe,zaślepki

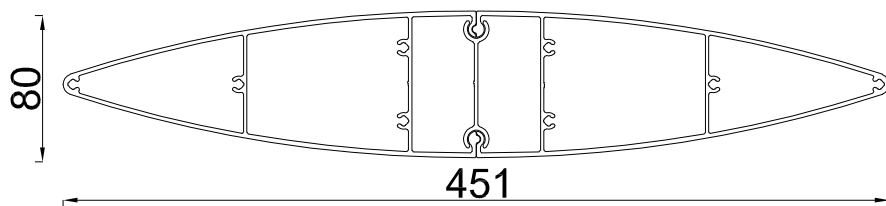


Zaślepka prosta




Zaślepka kątowna (0-90°)

do montażu pionowego profili przed konstrukcją nośną.

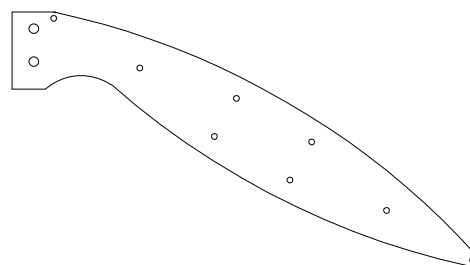


Zaślepka kątowna (0-90°)

do montażu pionowego profili przed konstrukcją nośną.

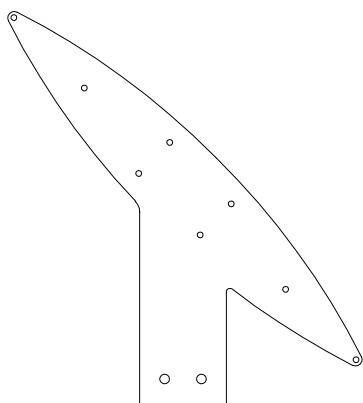

Zaślepka kątowna (0-90°)

do montażu profili w osi konstrukcji nośnej

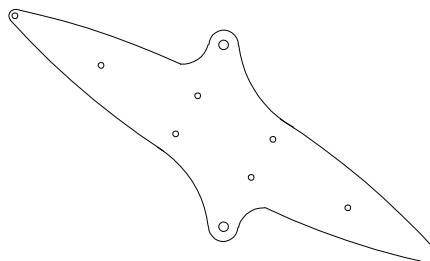

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST450

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozłą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 μm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 μm , surowe aluminium.

Szerokość uchwytów: standard 50 mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST450 - w systemie stałym - 5.0 m

- w systemie ruchomym - 4.0m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
01.2019

SOLAR - TECH Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Biskupińska 23, 30 - 732 Kraków, Polska tel. (+48 12) 290 04 06, 290 04 07, tel./fax. (+48 12) 653 22 68

www.solar-tech.com.pl, e-mail: solar-tech@solar-tech.com.pl