




## Profil ST PR 150 , uchwyty

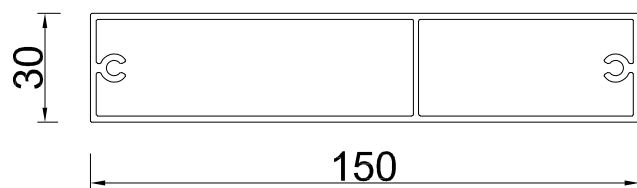

U0/ST PR 150

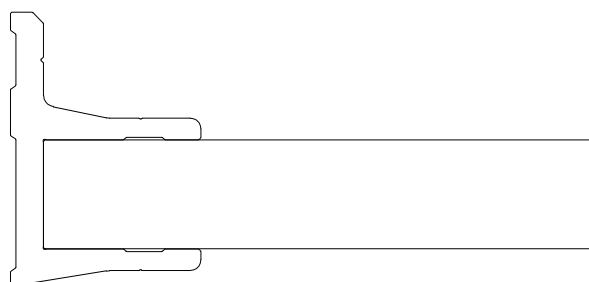

U45/ST PR 150

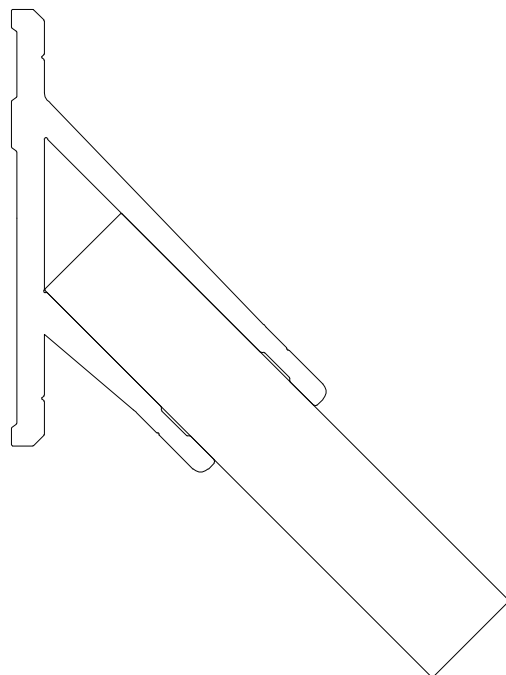

### KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST PR 150

Profil wyciskany ze stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

**Wykończenie powierzchni:** malowanie proszkowo 60 - 80  $\mu\text{m}$  na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,  
anoda - 15 - 20  $\mu\text{m}$ , surowe aluminium.

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST PR 150 -

w poziomie - 2.8 m

w pionie - 3.2 m

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI  
10.2017