




# Profil ST PR 250\_50\_SOLID, Uchwyty montażowe, zaślepki

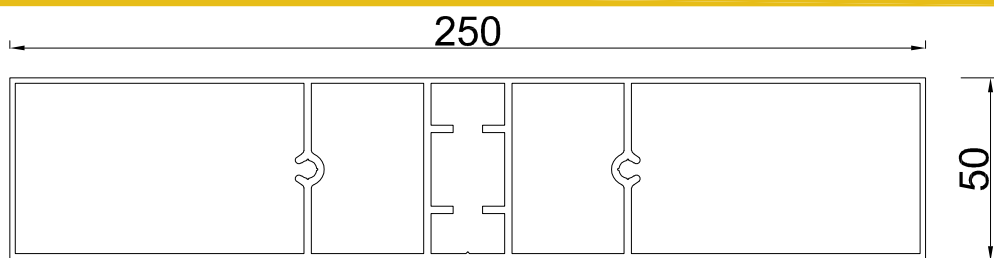


## Zaślepka prosta




## Zaślepka kątowa (0-90°) do montażu profili przed konstrukcją nośną

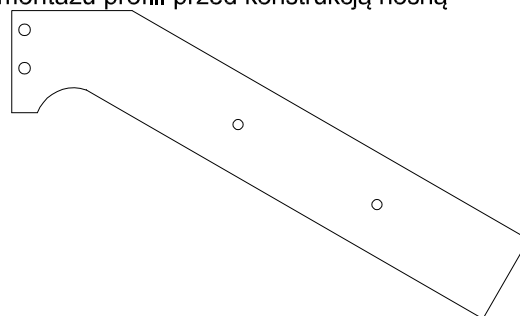

## Zaślepka kątowa (0-90°) do montażu profili przed konstrukcją nośną

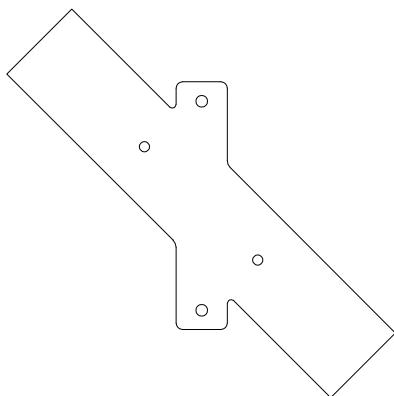

## Zaślepka kątowa (0-90°) do montażu profili w osi konstrukcji nośnej

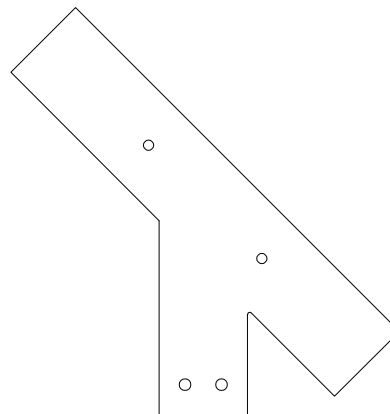

## KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST PR 250\_50SOLID

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozłą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

**Wykończenie powierzchni:** malowanie proszkowo 60 - 80  $\mu\text{m}$  na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,  
anoda - 15 - 20  $\mu\text{m}$ , surowe aluminium.

**Szerokość uchwytów:** standard 30 mm

Maksymalny rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST PR 250\_50SOLID -2.50 m

Długość standardowa sztangy handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI  
01.2019