




Profile ST L50Z, ST L50Z_60, ST P50Z, ST OMEGA 35




ST L50Z




ST L50Z_60



ST P50Z



ST OMEGA 35

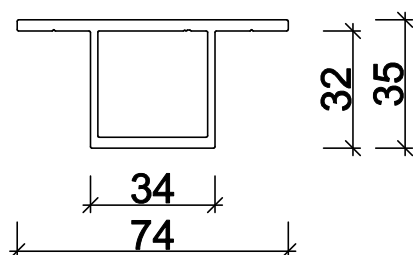

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI ST L50Z, ST L50Z_60, ST P50Z, ST OMEGA 35

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,
anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Długość standardowa sztangii handlowej 4,0 i 6,0m
lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
06.2022