


ST PR 50 INV




ST PR COVER INV




ST STRONG COVER




ST PR 100 INV




ST PR 120 INV




ST PR 150 INV




ST PR 200 INV

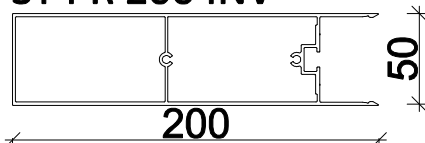

ST PR 250 INV

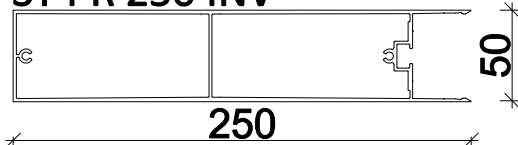

ST PR 300 INV V1 (ST PR INV BAZA)

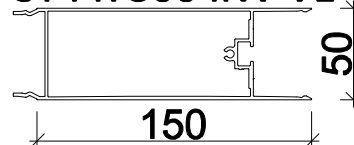

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI INV .

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozłą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne,
anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Szerokość uchwytów: standard 30 mm

Maksymalny rozpiętość pomiędzy podporami dla profili ST PR INV w układzie pionowym i poziomym rozpiętości po wykonaniu obliczeń dla konkretnego obiektu i lokalizacji .

Długość standardowa sztangy handlowej 6,0m lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
01.2023