


ST PR 270 INV




ST PR COVER INV

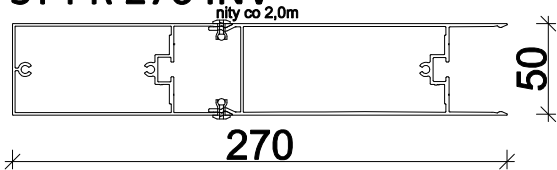


ST STRONG COVER




ST PR 300 INV

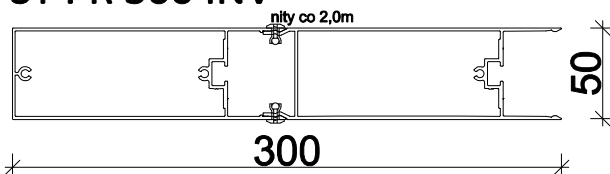


ST PR 350 INV

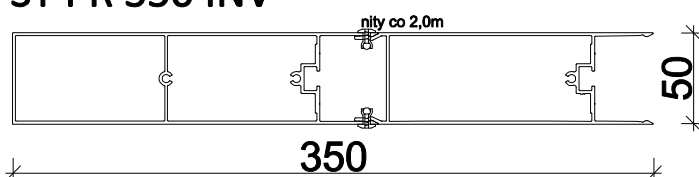

ST PR 400 INV

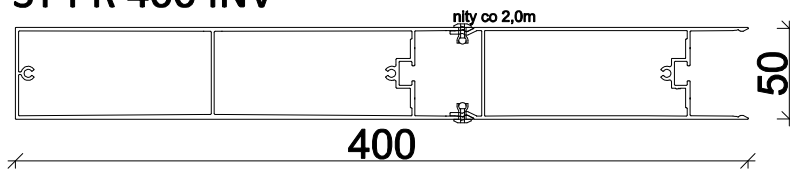


ST PR 250_75 INV

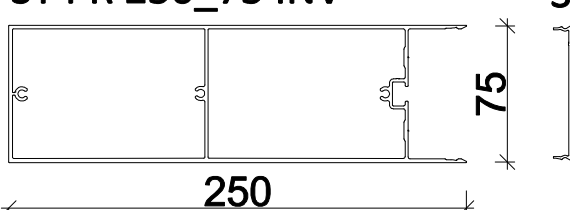

ST INV COVER 75

ST 175_80 INV

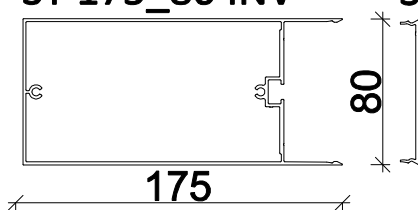

ST INV COVER 80

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILI INV .

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z nozماً PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 µm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 µm, surowe aluminium.

Maksymalny rozpiętość pomiędzy podporami dla profili ST PR INV w układzie pionowym i poziomym rozpiętości po wykonaniu obliczeń dla konkretnego obiektu i lokalizacji .

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7m.

DATA MODYFIKACJI
01.2023