




ST 100Z ECO

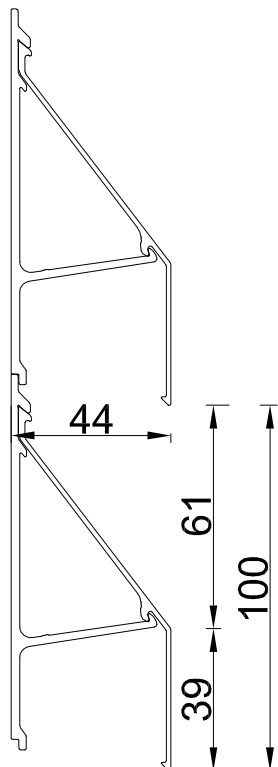

ST 100ZG ECO

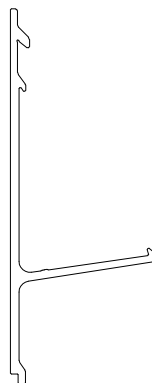

ST 100Z

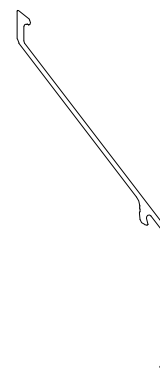

PRZEPIY W FIZYCZNY 56%

PRZEPIY W OPTYCZNY 61 %

KARTA KATALOGOWA DLA PROFILU ST 100Z ECO

Profil wyciskany za stopu aluminium: gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

Zgodnie z normą PN-EN 755-9

Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020-2

Właściwości mechaniczne zgodne z normą PN-EN 755-2

Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3

Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowo 60 - 80 μm na wszystkie kolory z palety RAL oraz drewnopodobne, anoda - 15 - 20 μm , surowe aluminium.

Szerokość uchwytów: standard 30 mm na dylatację 60 mm

Maksymalna rozpiętość pomiędzy podporami dla profilu ST 100Z ECO - 1.0 m (II strefa wiatrowa)

Długość standardowa sztangi handlowej 6,0m

lub inne wymiary na zamówienie od 4m do 7.5m.

DATA MODYFIKACJI
10.2017